



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1362/26-A-26869

金属非金属矿山钢丝绳 安全检测检验报告 (悬挂前)

委托单位: 莱州市瑞海矿业有限公司
受检单位: 莱州市瑞海矿业有限公司
样品名称: 平衡用圆钢丝绳
型号规格: 34×7+SFC-28
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月22日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

共 5 页 第 1 页

日期: 2026-7-24

编号:GX-B1362/26-A-26869

共 5 页 第 3 页

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

金属非金属矿山钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1362/26-A-26869

共 5 页 第 4 页

检验数据及结果											
钢丝绳钢丝总数(根)			238			不计强度钢丝数(根)			0		
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)			1570			合格钢丝数(根)			238		
不合格钢丝数(根)											
试验 钢丝	直径		拉力		弯曲		扭转		重复	总计	单项 判定
	允许值	实测值	允许值	实测值	允许值	实测值	允许值	实测值			
1层	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	合格
2层	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	合格
3层	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4层	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全部钢丝破断拉力总和(kN)						592.30					
安全系 数计算	钢丝绳的最大静拉力(kN)					39.30					
	安全系数					15.07					
备注	钢丝绳的安全系数,等于全部钢丝破断拉力的总和与其所承受的最大静拉力之比。										

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

金属非金属矿山钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1362/26-A-26869

共 5 页 第 5 页

样品照片

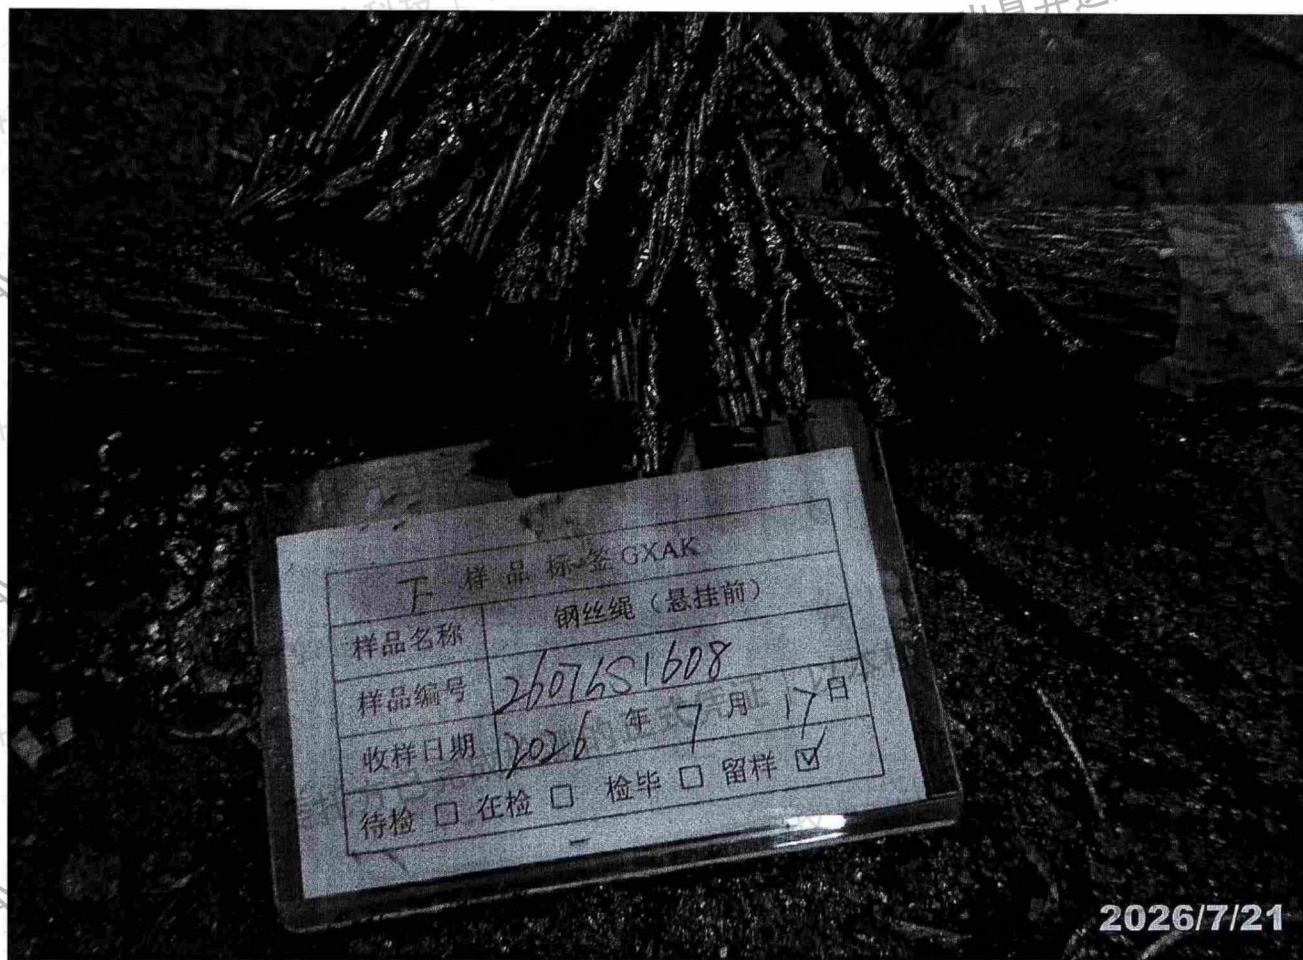

2026/7/21

用户单位: 济南

产品制造编号: 123060630

产品名称: 光面多层股钢丝绳

钢丝绳表面状态: 光面

钢丝绳公称抗拉强度: 1770 MPa



宁夏恒力钢丝绳有限公司

钢丝绳产品质量证明书

公司质量管理体系通过 ISO9001 认证

结构: 34×7-SFC

绳表面涂油状态: 涂油

实测钢丝绳破断拉力总和: 1000 kN

证书编号: 235-D124

制造日期: 2023-07-13

公称直径: 28.0 mm

长度: 1360 m

抄注: 右交五捻

毛重: 4140 kg

净重: 4093 kg

检测结果

用户单位 济南

产品制造编号123060630



宁夏恒力钢丝绳有限公司

钢丝绳产品质量证明书

产品名称 光面多层股钢丝绳

结构34×7+SFC

钢丝表面状态 光面

繩表面塗油狀態 塗油

毛重 4140 kg 净重 4003 kg

检 验 结 果

鋼絲繩公稱抗拉強度70

MPa

实测钢丝破断拉力总和

实测钢丝绳破断拉力

质检中心负责人史学东

质检员:梁敬华


审核人: 李晓青

该产品按GB/T8918-2006



本页由【试用版打印控件Lodop6.50.2】输出

以本机构出具并送达的纸质正本为准

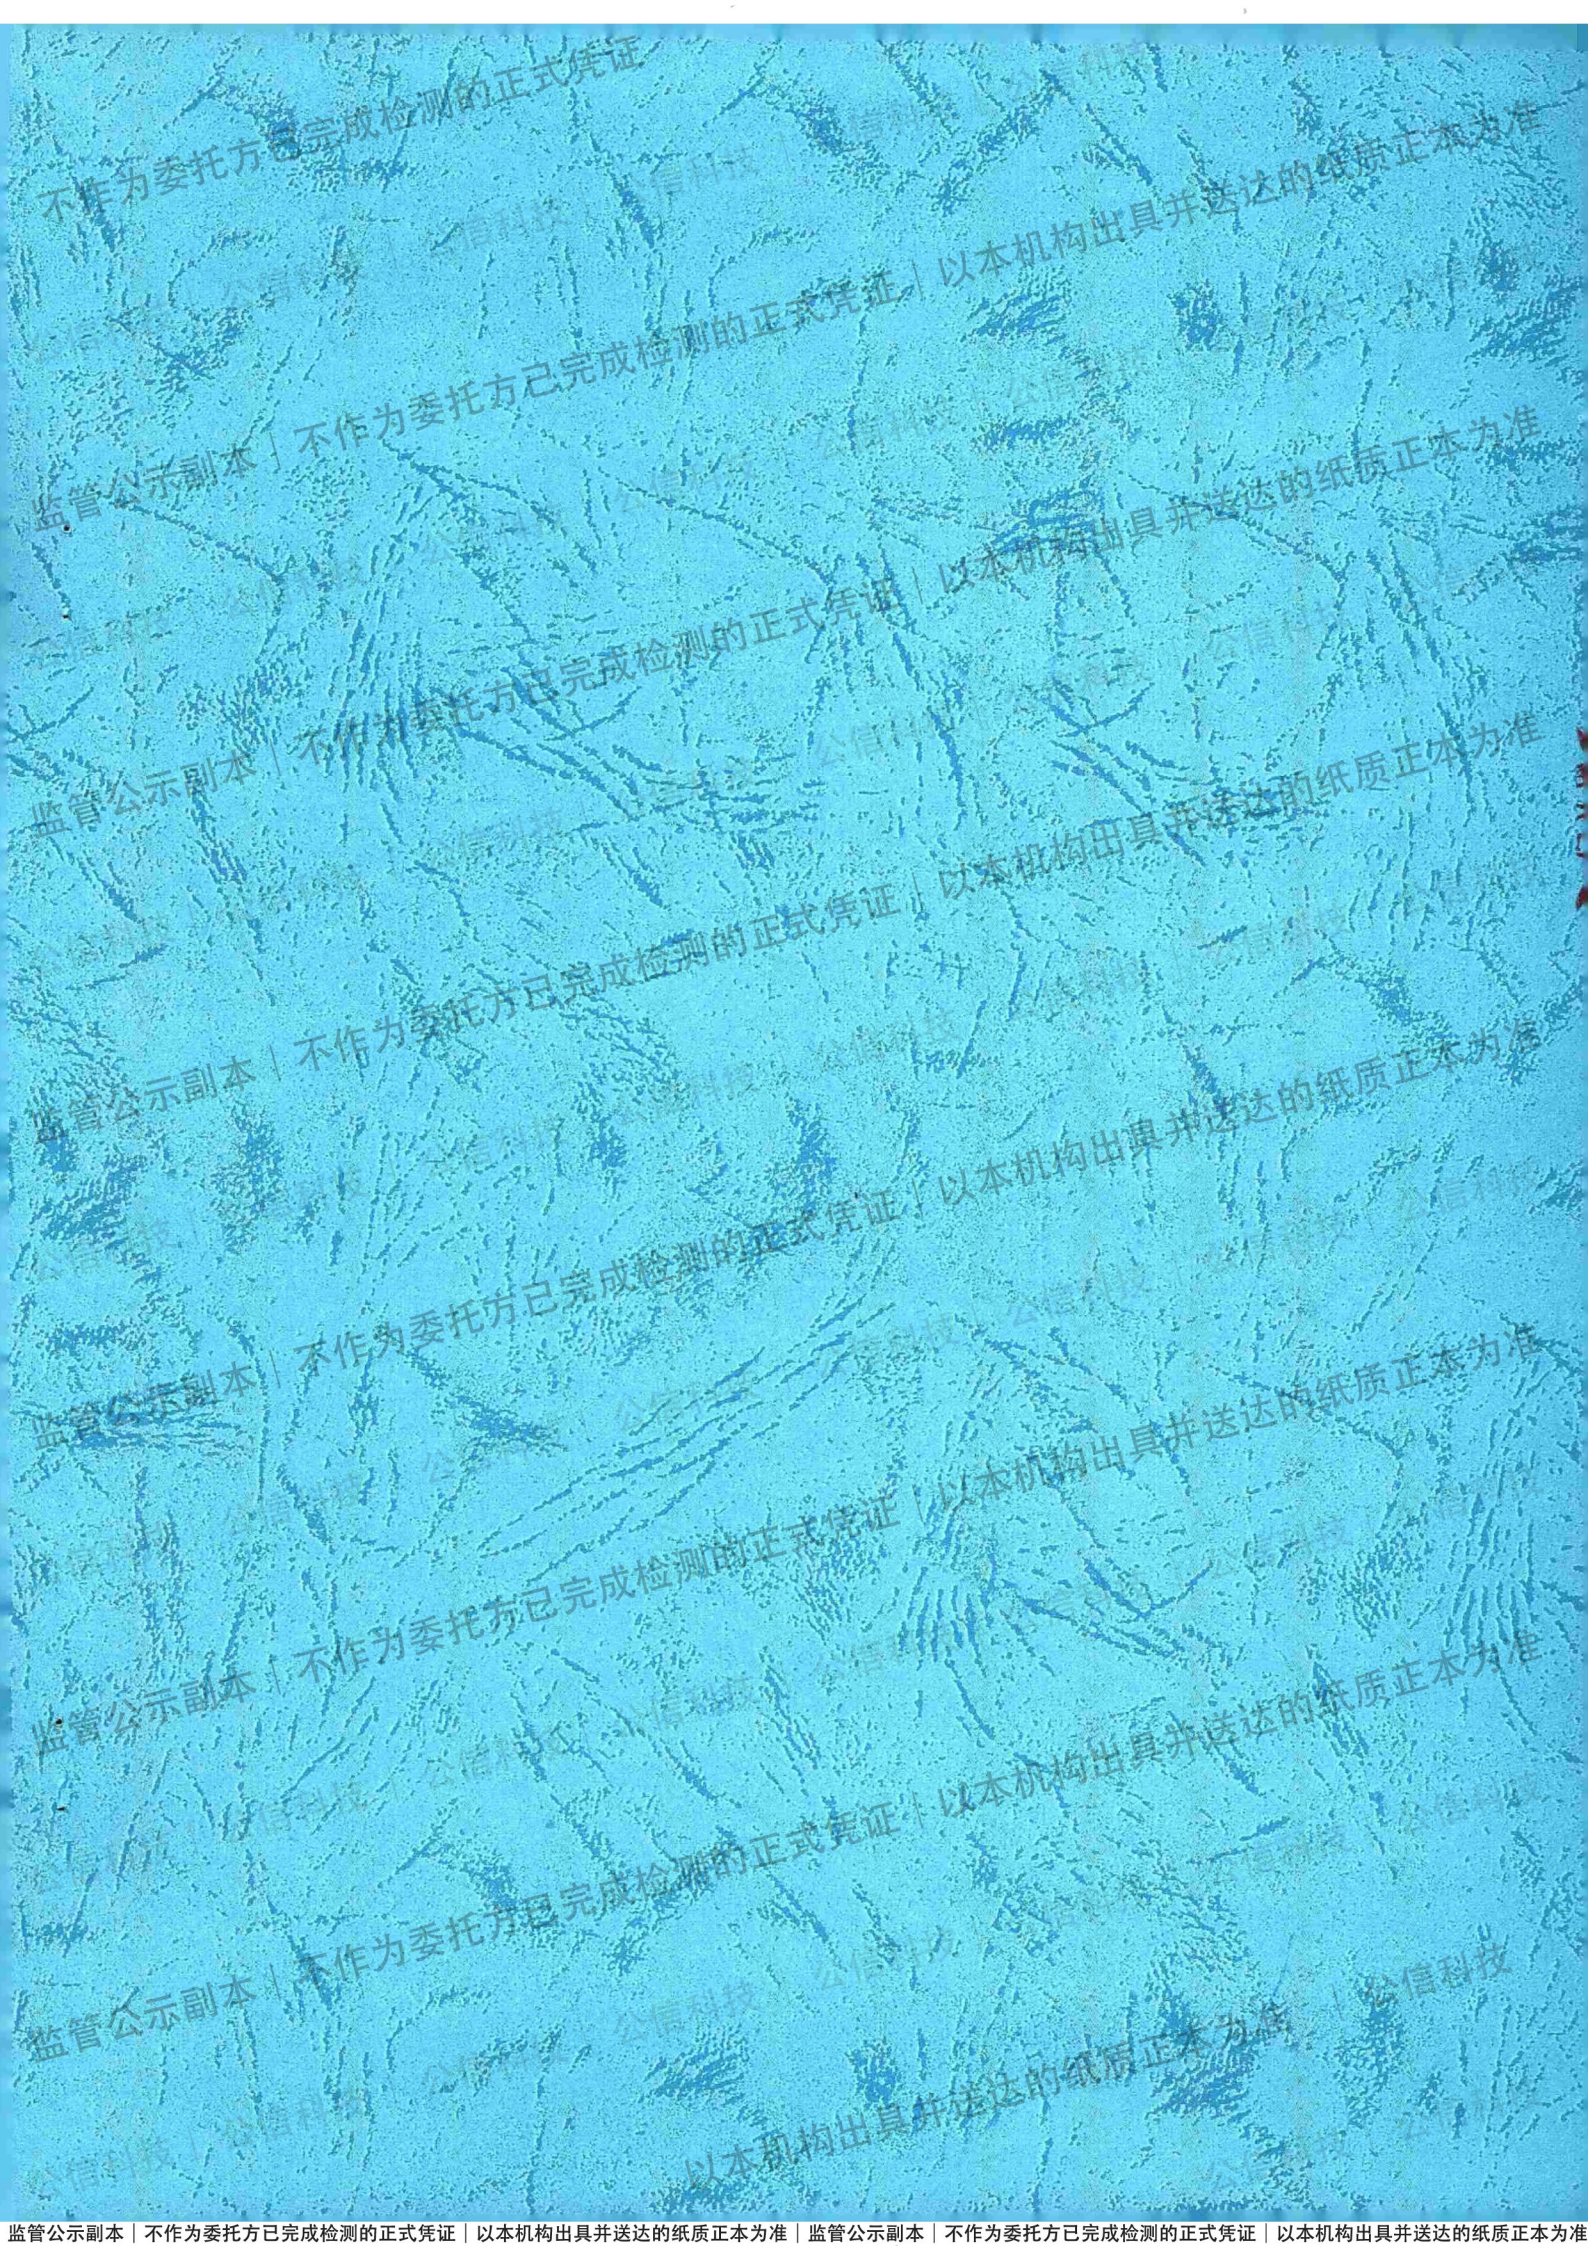

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

促进安全发展

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

电话：0632-3396380

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

传真：0632-3055682

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

邮箱：lma.j@163.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

网址：www.gxanke.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



2026/7/22