



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能 源 20 02

报告编号:GX-B1361/26-A-26665

煤矿用钢丝绳 安全检测检验报告 (使用中)

委托单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

受检单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部

样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 18×7+FC-24

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月21日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26665

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
	地址	陕西省榆林市靖边县西峁上村		
受检单位	名称	中煤第一建设有限公司第四十九工程处海测滩项目部		
样品名称	重要用途钢丝绳	用途	安全梯	
提升方式	/	使用地点	副立井	
结构	18×7+FC	捻法	ZS	
公称直径(mm)	24	表面状态	光面	
样品编号	2607GS1619	样品接收日期	2026年7月20日	
生产厂家	湖南湘钢金属材料科技有限公司	检验日期	2026年7月21日	
出厂日期	2024年7月19日	下次检验日期		
检验地点	钢丝检验室			
检验项目	钢丝破断拉力、钢丝反复弯曲、不合格钢丝断面积、安全系数			
检验依据	GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 238-2013 《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》 KA/T 717-2019 《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》			
存在问题及建议	无			
检验结论	合格 (检测检验专用章) 2026年7月20日			
检验组成员	韩冰、袁建			
备注	客户标记: 24-9035			

批准:

日期: 2026.7.20

审核:

日期: 2026.7.23

主检:

日期: 2026.7.23

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26665

共 5 页 第 2 页

共 5 页 第 2 页

[illegible]

共 5 页 第 3 页

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26665

共 5 页 第 4 页


检验数据及结果			
钢丝绳全部钢丝数(根)	126	不计强度钢丝数(根)	0
钢丝总断面积(mm ²)	244.38	钢丝公称抗拉强度(MPa)	1770
不合格钢丝数(根)			
不合格钢丝数 (根)	拉力	弯曲	重复
	0	0	0
不合格钢丝的断面积(mm ²)			0.00
不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比(%)			0.00
合格钢丝数(根)			126
合格钢丝破断拉力总和(kN)			464.35
安全系数计算	提人	钢丝绳的最大静拉力(kN)	/
		安全系数	/
	提物	钢丝绳的最大静拉力(kN)	/
		安全系数	/
	安全梯	钢丝绳的最大静拉力(kN)	40.41
		安全系数	1.49
备注	钢丝绳的安全系数,等于实测的合格钢丝破断拉力的总和与其所承受的最大静拉力之比。		

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿用钢丝绳安全检测检验报告

编号:GX-B1361/26-A-26665

共 5 页 第 5 页

样品照片

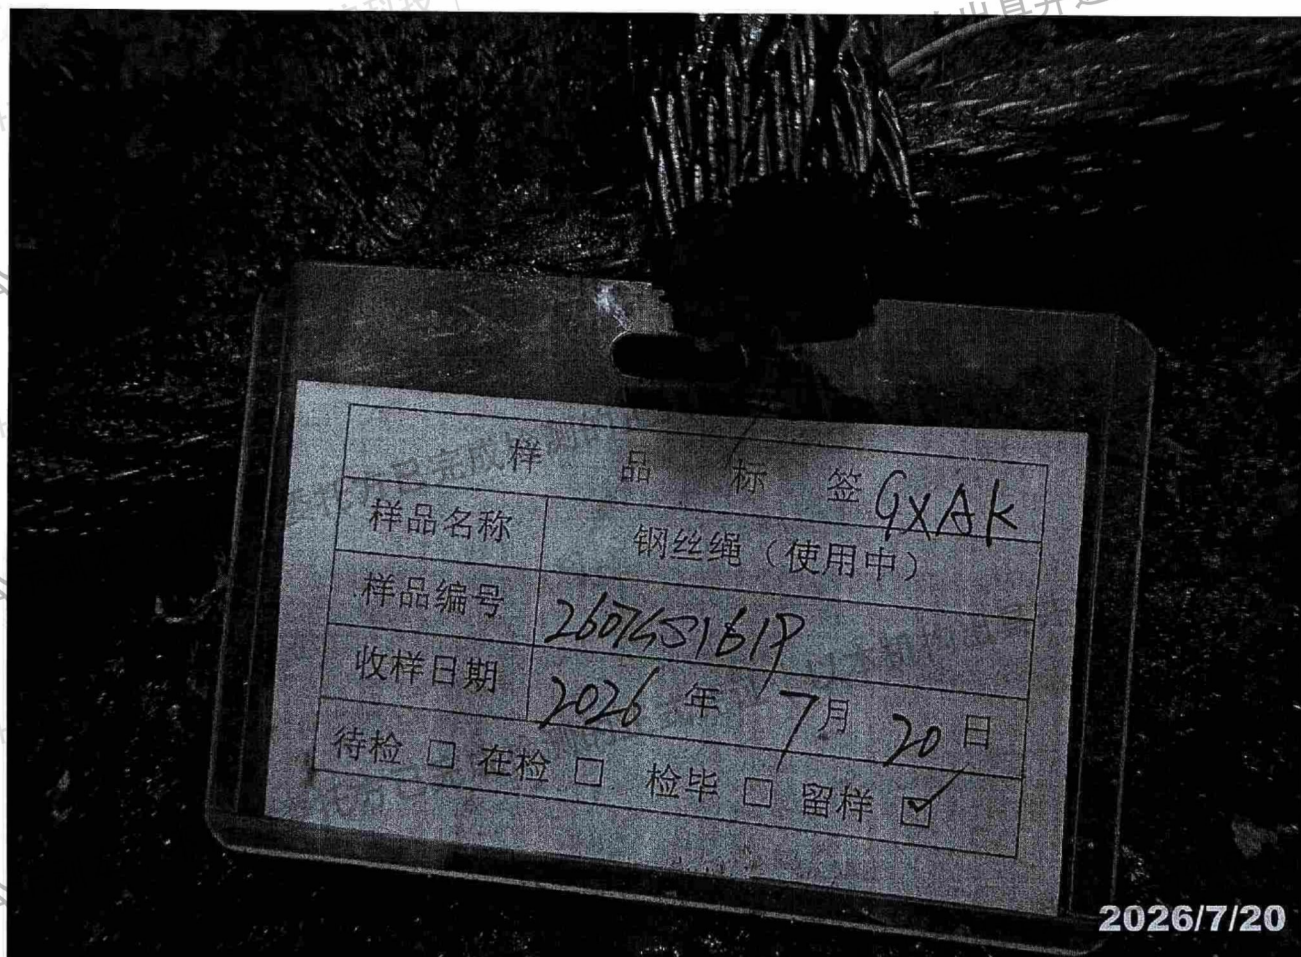

2026/7/20

 XISC	湖南湘钢金属材料科技有限公司 HUNAN XIANGGANG METAL PRODUCTS TECHNOLOGY CO., LTD.	地址: 中国湖南省湘潭市高新区建设南路1号 ADD: Xiangtan City, Hunan China 邮编 P/C: 411104 传真 Fax: 0731-5865368 电话 Tel: 0731-58568388 / 58653632 编号: QR-093-1.0	 MCJ100152
钢丝绳质量证明书 WIRE ROPE MILL'S QUALITY CERTIFICATE 企业通过 ISO9001 质量体系认证		产品依据标准: Product Standards Based	
生产制造商: Manufacturer	湖南湘钢金属材料科技有限公司 Hunan Xianggang Metal Products Technology Co., Ltd.	GB/T8918-2006	符合MT/T716-2019



湖南湘钢金属材料科技有限公司

HUNAN XIANGGANG METAL PRODUCTS TECHNOLOGY CO.,LTD

钢丝绳质量证明书

WIRE ROPE MILL'S QUALITY CERTIFICATE

企业通过 ISO9001 质量体系认证

地址：中国湖南省湘潭市高新区建设南路1号

ADD: Xiangtan City, Hunan China

邮编 P/C: 411104 传真 Fax: 0731-586536

电话 Tel: 0731-58568388 / 58653632

编号: OR-093-1.0



NCI100152

生产制造商: Manufacturer		湖南湘铜金属材料科技有限公司 Hunan Xianggang Metal Products Technology Co., Ltd.			产品依据标准: Product Standards Based		GB/T8918-2006 符合MT/T716-2019		
产品名称: Product Name		光面钢丝绳18*7+FC		公称直径: Nominal Diameter	24.00 mm	捻法: Twist Law	右交互捻	制品号: NO.	24-9035
公称强度级别: Nominal Strength Level		1770 MPa	长度: Length	900 m	毛重: Gross Weight	2198 kg	净重: Net Weight	2068 kg	
锌层级别: Zinc Layer Level		光面	是否预张拉: Y/N Stretching	否	是否涂油: Y/N Lubrication	涂油	用途: use	重要	

钢丝绳实验记录摘要
Test Record Abstract Of Steel Wire Rope

[illegible]

经检验合格，特出具此质量证明书。

Test Qualified. Issued By The Special Quality Certificate.


质控部门印章

Quality Inspection Departments Sea

填写人: Signed by	张静宇	签发人: Signer	刘义森	签发日期: Date of Issue	2024-07-19
-------------------	-----	----------------	-----	------------------------	------------

[illegible]

以本机构出具并送达的纸质正本为准

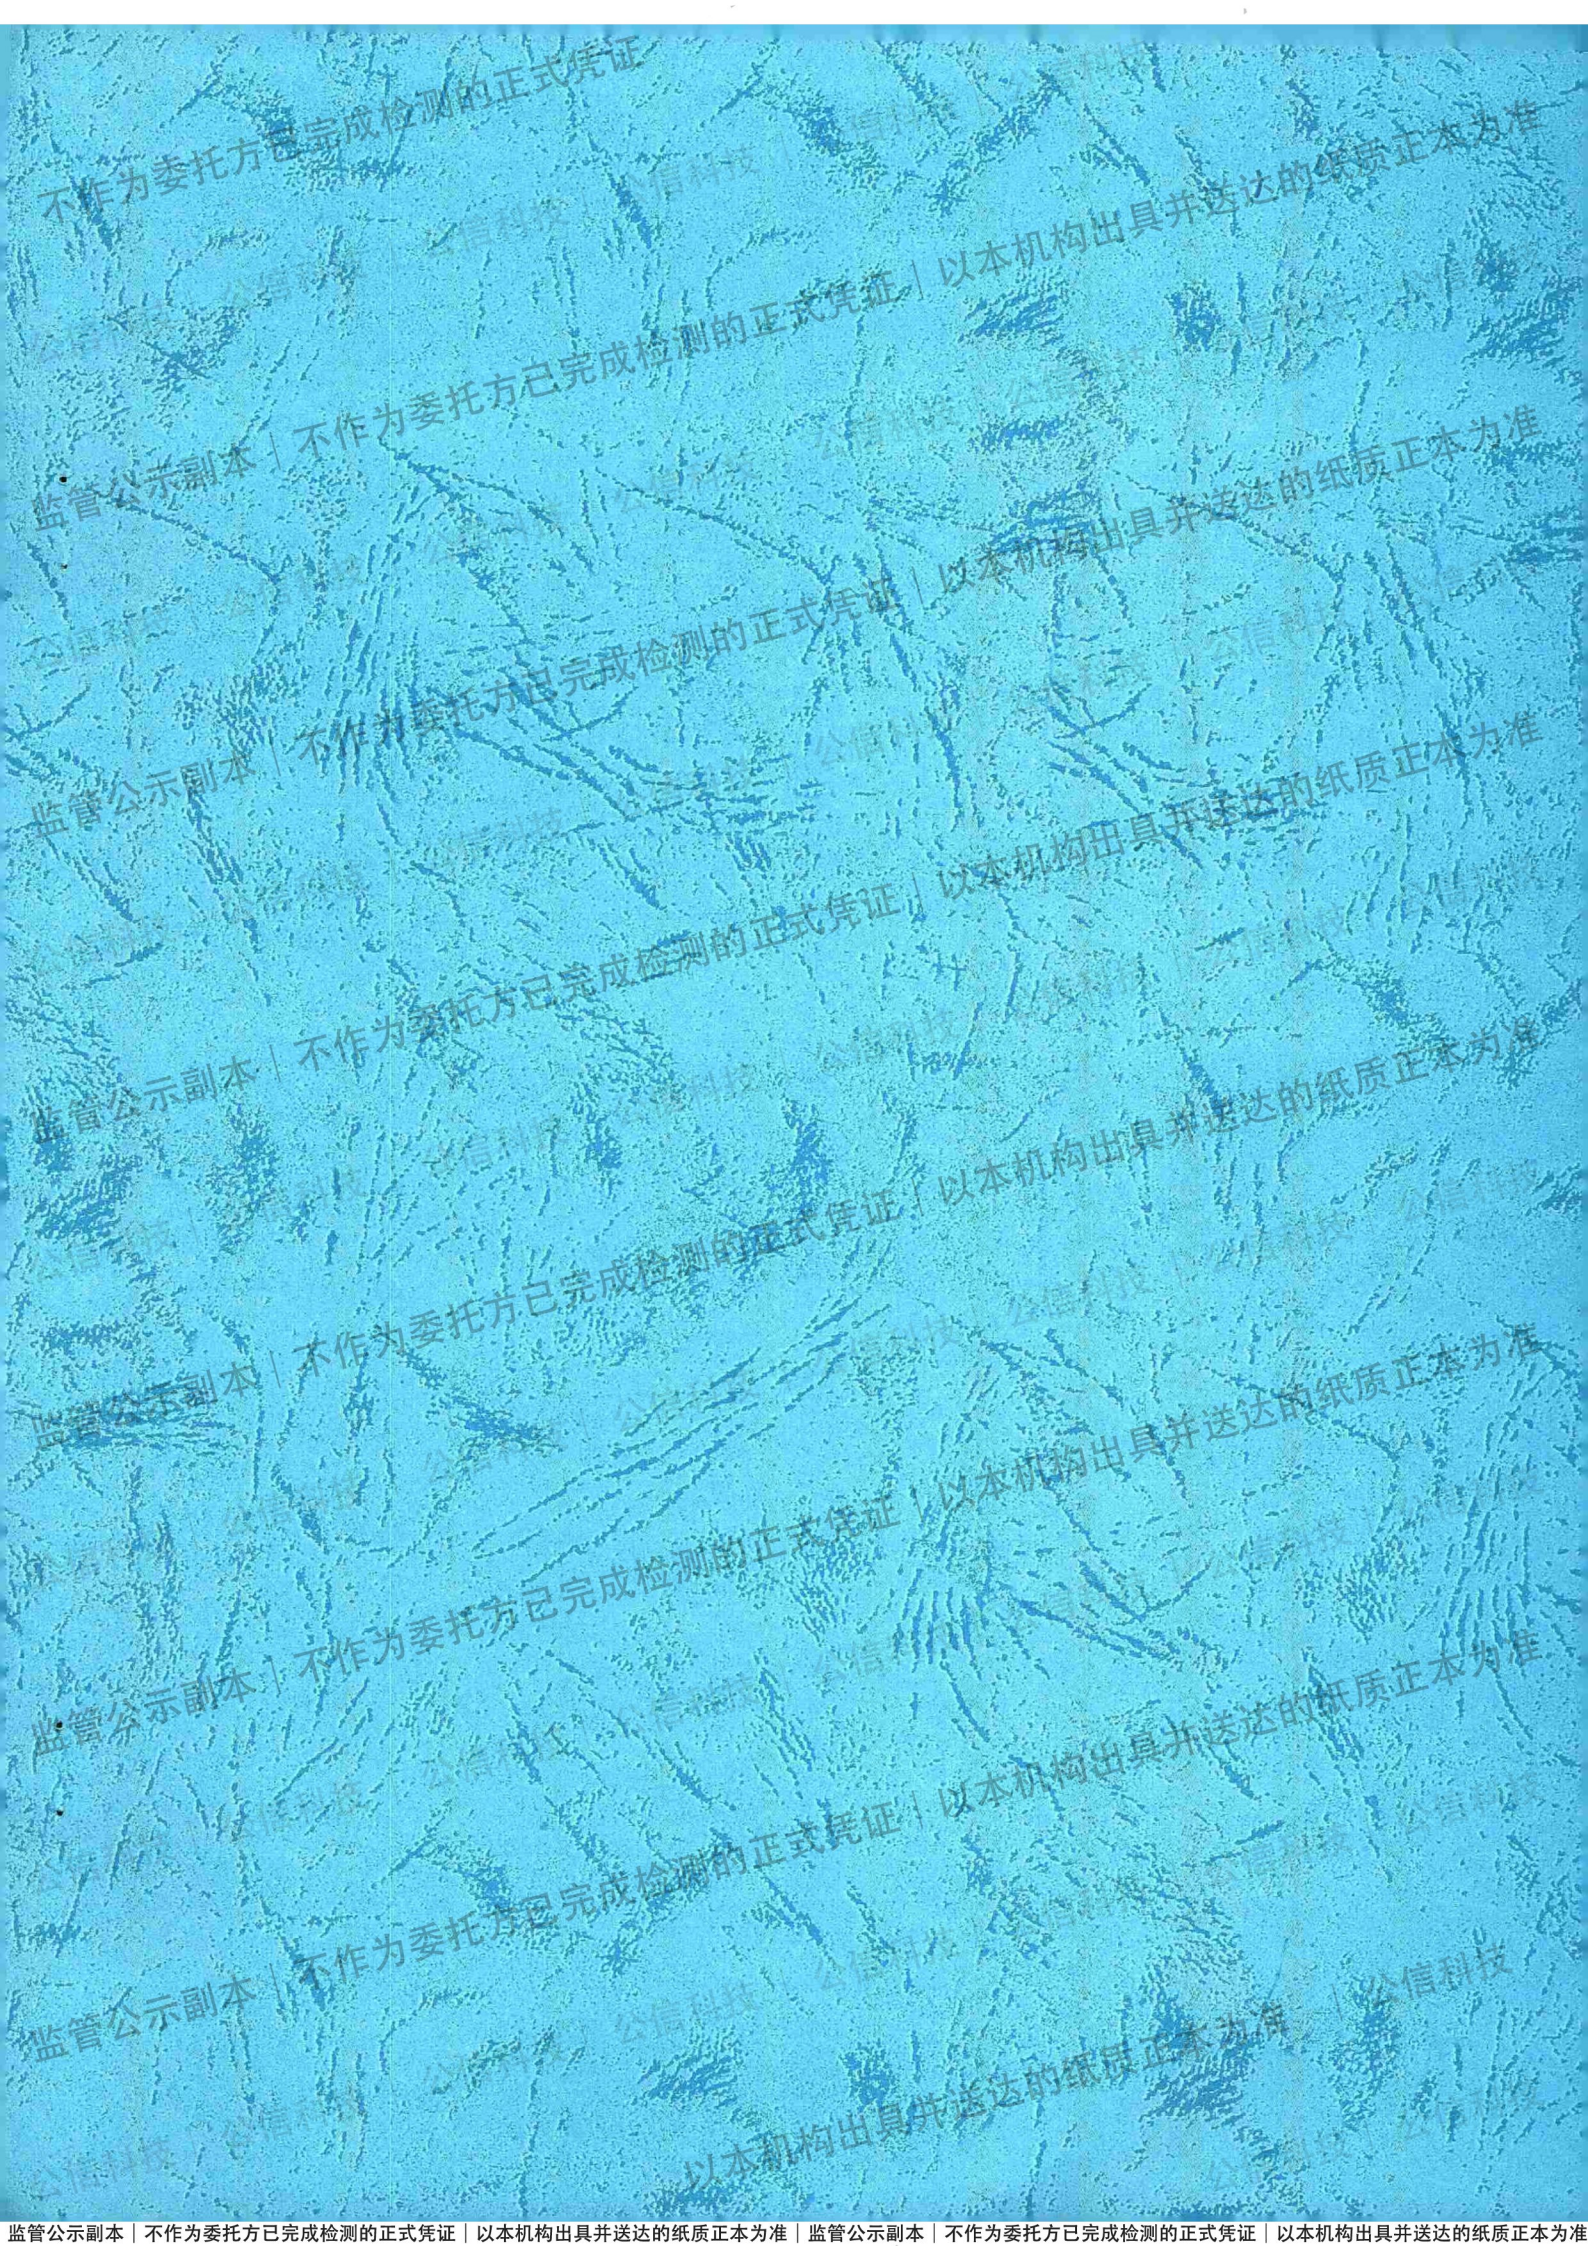

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 |

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 |

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 |

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 |

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 |

以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

促进安全发展

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com

